

III. LISTWY POŚREDNIE

LISTWA POŚREDNIA TYP WS16-3

PRZEZNACZENIE


Listwa pośrednia typ **WS16-3** przeznaczona jest do współpracy z kasetą synoptyczną typ **S16A(B)-E3** i stanowi uproszczenie montażu okablowania sygnałów wejściowych przychodzących z obiektu do kasety synoptycznej. Uproszczenie wynika z zastosowania

- przedłużacza pomiędzy listwą a kasetą (nie potrzeba przedzwaniać kabla z kasety),
- samozaciskowych złącz WAGO (montaż drutu, linki bez dodatkowej obróbki końcówek)
- odpowiedniej kolorystyki złącz
- wykonania połączeń na obwodzie drukowanym (brak mostków montażowych, zmniejszenie obszaru montażowego), opis sygnałów na obwodzie drukowanym.

DANE TECHNICZNE

sposób mocowania listwa TS 35
 przekrój linki do złącz WAGO 0,08 - 2,5 mm²
 masa 0,1kg

WYMIARY LISTWY

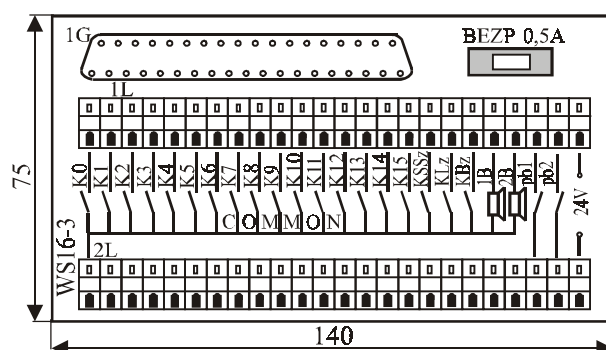

SCHEMAT POŁĄCZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

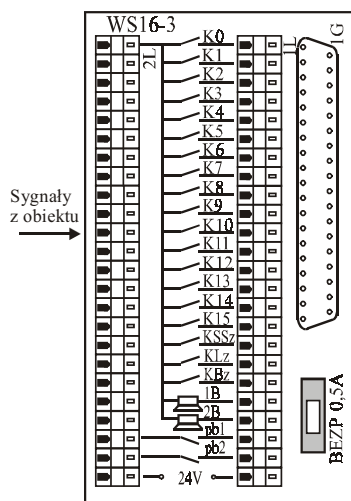


TABELA POŁĄCZEŃ

Nazwa sygnału	Nr pinu 1G
K0	1
K1	2
K2	3
K3	4
K4	5
K5	6
K6	7
K7	8
K8	9
K9	10
K10	11
K11	12
K12	13
K13	14
K14	15
K15	16
COM	23
KSSz	24
KLz	25
KBz	26
1B	29
2B	22
pb1	27
pb1	28
pb2	20
pb2	21
24V	30
24V	31

Oznaczenia nazw sygnałów zgodnie z oznaczeniami dla kaset synoptycznych z rozdziału I.