

### III. LISTWY POŚREDNIE

## LISTWA POŚREDNIA TYP WS16-3L

#### PRZEZNACZENIE


Listwa pośrednia typ **WS16-3L** przeznaczona jest do współpracy z kasetą synoptyczną typ **S16L-E3** i stanowi uproszczenie montażu okablowania sygnałów wejściowych przychodzących z obiektu do kasety synoptycznej. Uproszczenie wynika z zastosowania

- taśmy pomiędzy listwą a kasetą
- samozaciskowych złącz WAGO (montaż drutu, linki bez dodatkowej obróbki końcówek)
- odpowiedniej kolorystyki złącz
- wykonania połączeń na obwodzie drukowanym (brak mostków montażowych, zmniejszenie obszaru montażowego), opis sygnałów na obwodzie drukowanym.


#### DANE TECHNICZNE

sposób mocowania listwa TS 35  
 przekrój linki do złącz WAGO 0,08 - 2,5 mm<sup>2</sup>  
 masa 0,1kg

#### WYMIARY LISTWY

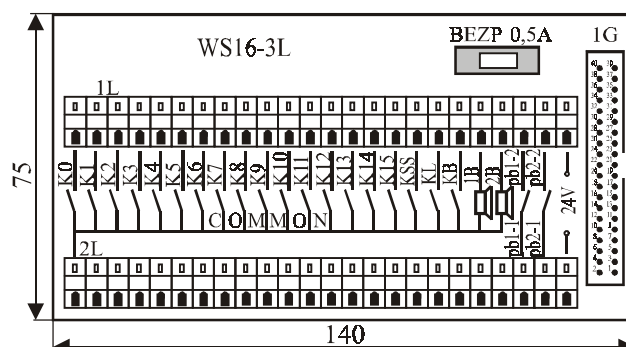

#### SCHEMAT POŁĄCZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

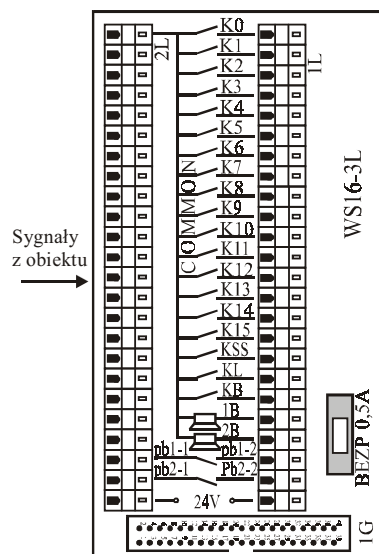

#### TABELA POŁĄCZEŃ

Nazwa sygnału	Nr pinu 1G
K0	22
K1	21
K2	20
K3	19
K4	18
K5	17
K6	16
K7	15
K8	14
K9	13
K10	12
K11	11
K12	10
K13	9
K14	8
K15	7
COM	5,6
KSS	23
KL	25
KB	27
1B	31
2B	34
pb1	29
pb1	30
pb2	33
pb2	32
-24V	1,2
+24V	3,4

Oznaczenia nazw sygnałów zgodnie z oznaczeniami dla kaset synoptycznych z rozdziału I.