

### III. LISTWY POŚREDNIE

## LISTWA POŚREDNIA TYP WS24-1

#### PRZEZNACZENIE


Listwa pośrednia typ **WS24-1** przeznaczona jest do współpracy z kasetą synoptyczną typ **S24B-E0** i pozwala na uproszczenie montażu okablowania sygnałów wejściowych przychodzących z obiektu do kasety synoptycznej. Uproszczenie wynika z zastosowania:

- przedłużacza pomiędzy listwą a kasetą (nie potrzeba przedzwaniać kabla z kasety),
- samozaciskowych złącz WAGO (montaż drutu, linki bez dodatkowej obróbki końcówek)
- odpowiedniej kolorystyki złącz
- wykonania połączeń na obwodzie drukowanym (brak mostków montażowych, zmniejszenie obszaru montażowego), opis sygnałów na obwodzie drukowanym.


#### DANE TECHNICZNE

sposób mocowania listwa TS 35  
 przekrój linki do złącz WAGO 0,08 - 2,5 mm<sup>2</sup>  
 masa 0,1kg

#### WYMIARY LISTWY

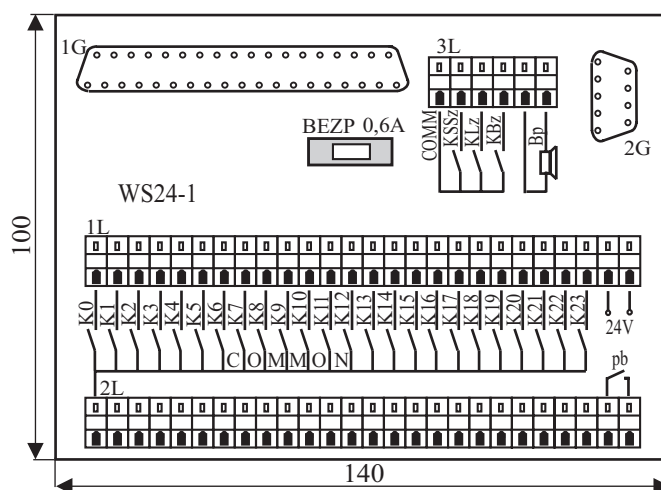

#### SCHEMAT POŁĄCZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

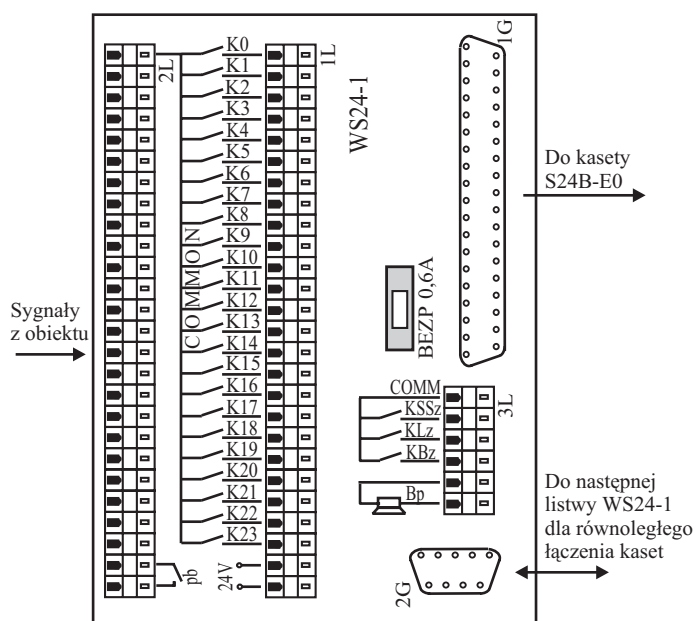

#### TABELA POŁĄCZEŃ

Nazwa sygnału	Nr pinu 1G	Nazwa sygnału	Nr pinu 1G
K0	1	K16	17
K1	2	K17	18
K2	3	K18	19
K3	4	K19	20
K4	5	K20	21
K5	6	K21	22
K6	7	K22	23
K7	8	K23	24
K8	9	COM	25
K9	10	KSSz	26
K10	11	KLz	27
K11	12	KBz	28
K12	13	Bp	29
K13	14	pb	34
K14	15	pb	35
K15	16	24V	36
		24V	37

Oznaczenia nazw sygnałów zgodnie z oznaczeniami dla kaset synoptycznych z rozdziału I.